

## NMF-SC-1V-48-4MS

Муфта оптическая NIKOMAX, 48 волокон, тупиковая, 4 ввода/вывода, с механической герметизацией вводов, с комплектом для крепежа, наружное исполнение

- ✓ Для герметизации кабельных вводов не требуется открытый огонь или строительный фен.
- ✓ Простота и быстрота установки и фиксации волокон, а также повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента

Муфта оптическая тупиковая NMF-SC-1V-48-4MS предназначена для размещения на кабельных опорах и опорах контактной сети ж/д транспорта, стенах зданий и сооружений. Реализована возможность осуществлять ответвления и разветвления проходящих магистральных линий, в том числе и без вскрытия некоторых модулей.

Корпус муфты выполнен из ударопрочного морозоустойчивого поликарбоната и особая система герметизации обеспечивают долговременную и надежную защиту сростков. Отличаются усиленным корпусом и наличием специальных петель на крышке для крепления на подвесе в горизонтальном положении.

Система запирания муфты в виде обруча с механическим замком упрощает герметизацию муфты при сборке, и доступ в нее при профилактических работах.

Кабельные вводы герметизируются тремя прокладками из различного материала и герметизирующей лентой, затем затягиваются специальной гайкой. Такое решение обеспечивает влаго- и пылеизоляцию кабельных вводов.

Внутри муфты можно установить до шести сплайс - кассет из прочного пластика. Каждая сплайс - кассета скреплена с предыдущей поворотным креплением, что обеспечивает хороший доступ и удобство при сборке муфты. При необходимости можно снять неиспользуемые кассеты.

Сборка муфты проста и не занимает много времени. Все элементы и аксессуары, а также специальный инструмент делают сборку надежной, качественной и быстрой. Возможно повторное вскрытие и повторная герметизация с сохранением параметров герметичности корпуса.



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## Базовая комплектация:

Корпус из поликарбоната	1 шт.
Механизм герметизации	1 шт.
Герметизирующая прокладка	1 шт.
Сплайс-кассета	4 шт.
Каркас для фиксации	1 шт.
Устройство заземления	1 компл.
Аксессуары и принадлежности для крепежа	1 компл.
Руководство по монтажу	1 шт.


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-SC-1V-48-4MS
Размер	415xØ157 мм
Масса	2,2кг
Максимальное кол-во сростков	48
Кол-во вводов кабеля	4 круглых ввода
Максимальный диаметр кабеля	4 x 13 мм
Диапазоны температур	Эксплуатация от -50С до +70С
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кол-во вводов кабеля	Макс. диаметр кабеля	Объем с упаковкой	Масса с упаковкой
NMF-SC-1V-48-4MS	4 круглых ввода	4 x 13 мм		

## СТРУКТУРНЫЙ ЧЕРТЕЖ

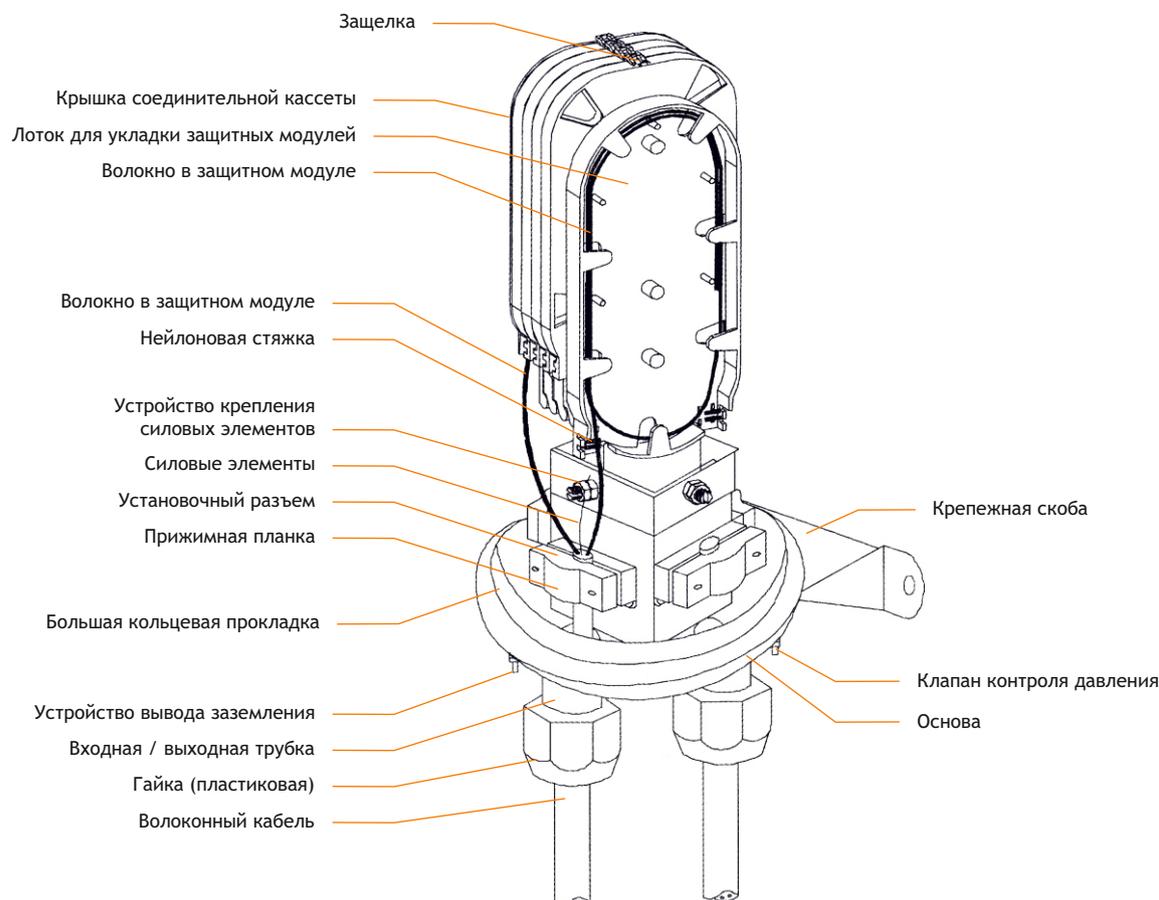

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.